


额定载荷 Rated load	50t
精度等级 Accuracy class	C3
灵敏度 Sensitivity	2.0±0.002mV/V
非线性误差 Non-linearity	±0.02%F.S
滞后误差 Hysteresis error	±0.02%F.S
蠕变 (30分钟) Creep(30min)	±0.02%F.S
零点温度影响 TC ZERO	±0.02%F.S/10°C
灵敏度温度影响 TC SPAN	±0.02%F.S/10°C
输入阻抗 Input resistance	750±10Ω
输出阻抗 Output resistance	702±5Ω
绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000 MΩ
额定温度 Nominal Temp Range	-10~+40°C
工作温度范围 Service Temp Range	-30~+70°C
安全负载 Safe load limit	150%F.S
破坏负载 Breaking load	200%F.S
额定激励电压 Nominal of range excitation	10~12 V DC
密封等级 Protection Class	IP68
材料 Material	合金钢 Alloy Steel 不锈钢 Stainless Steel
电缆 Cable	Length= 4:12;16m, 比例 1:5:2 Diameter: φ 6mm)

电缆芯线色标接法

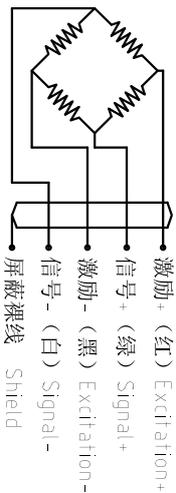

激励+ (红) Excitation+
信号+ (绿) Signal+
激励- (黑) Excitation-
信号- (白) Signal-
屏蔽裸线 Shield

宁波阿力传感科技股份有限公司		QSS50t型 安装图		共 张 第 张		KL/JT-QSS50t型-A(-ASS). 01	
标准文件号	签名	日期	图样标记	重量	比例		
更改文件号	会审	年月日					
批准	批准						
设计	校对						
工艺	审核						

旧版??号
底??号
??字
日期